


ANFRAGE

1. Füllen Sie das Formular aus
2. Senden Sie das ausgefüllte Formular an technik@zilmet.de

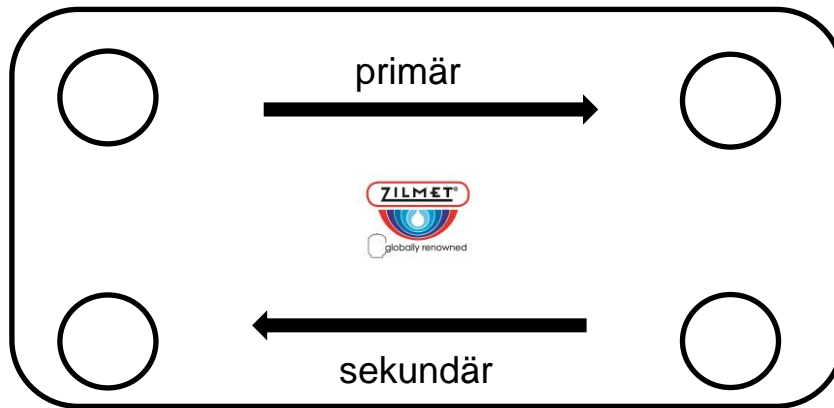

Technische Anforderungen:

Plattenwärmetauscher: gelötet geschraubt

Übertragungsleistung (bei Solaranlagen m ² Kollektor mal 0,6 kW)			kW
	primär	sekundär	
Eintrittstemperatur			° C
Austrittstemperatur			° C
Druckverlust max. zulässig (Standardauslegung erfolgt mit 20 kPa)			kPa
Medium (bei Gemischen mit Glycol unbedingt % angeben)			

Max. Betriebsdruck: 6 bar 10 bar 16 bar 30 bar

Wärmedämmung: EPP bis 110°C PUR (bis 130°C)

Absender

Firma _____

Name _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefon _____